Artikel-Nr. STOxxparts	Oberfläche	l1 mm	l2 mm	d mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	l3 mm	m1 mm	m2 mm	SW mm	max. empf. Anzugsdrehmoment (Ma) der Stellschraube Nm	Reibmoment (Mr) Nm
05000711001	silber RAL 9006, strukturmatt	40	40	5.3	13.5	5	7	14	13	25	25	2.5	0.5	2
05000711002	silber RAL 9006, strukturmatt	50	50	6.5	15.5	6	8	16	16.5	30	30	3	0.75	4
05000711003	silber RAL 9006, strukturmatt	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	4	1.5	6.5
05000711004	schwarz RAL 9005, strukturmatt	40	40	5.3	13.5	5	7	14	13	25	25	2.5	0.5	2
05000711005	schwarz RAL 9005, strukturmatt	50	50	6.5	15.5	6	8	16	16.5	30	30	3	0.75	4
05000711006	schwarz RAL 9005, strukturmatt	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	4	1.5	6.5

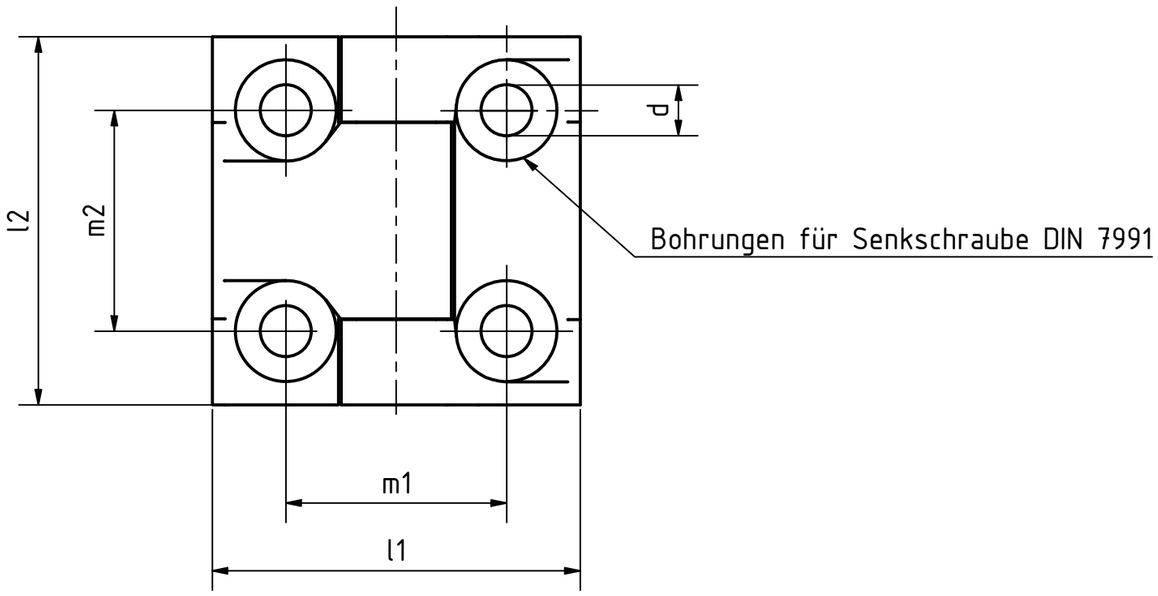

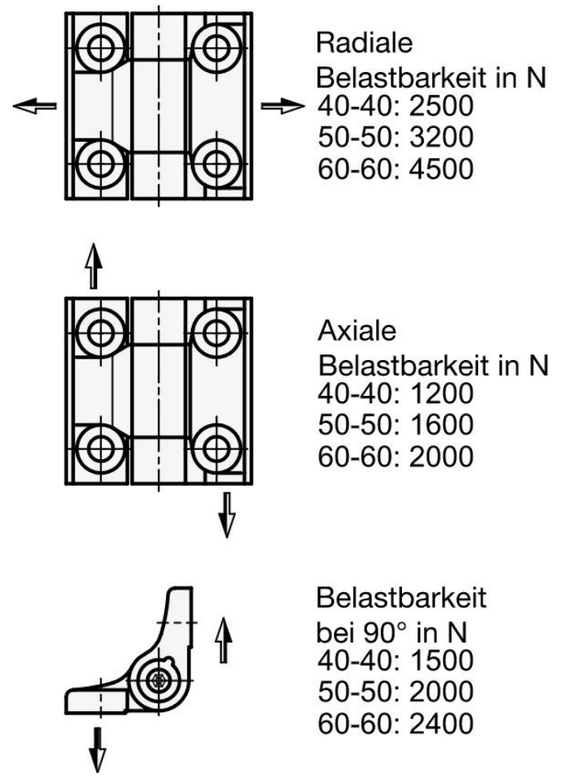

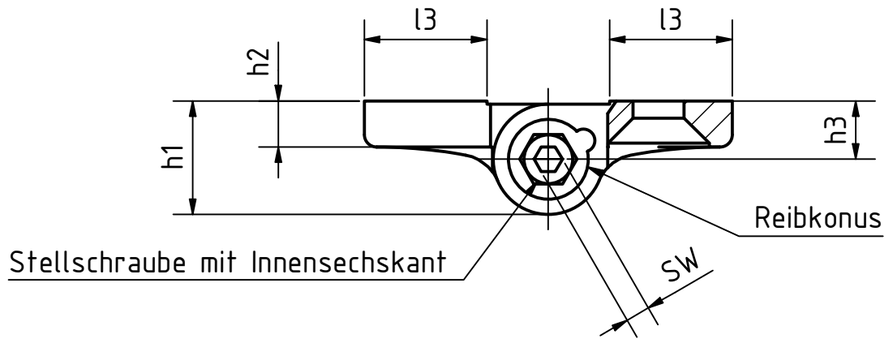

Schwenkbereich von 90° bis 180°

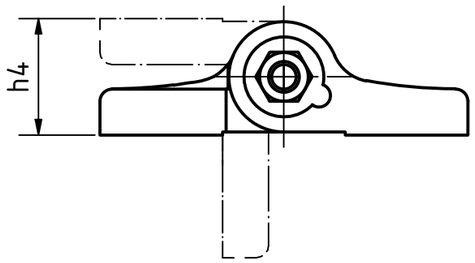

Zink- Druckgussausführung kunststoffbeschichtet
Stahlstellschraube /-sechskantmutter verzinkt, blau passiviert
Kunststoffreibkonus (Polyacetal POM), schwarz RAL 9005, temperaturbeständig bis 80°C

REVISION HISTORY

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.

Status	Änderungen	Datum	Name

	Datum	Name
Gezeichn	09.02.2021	Dennis Bruder
Kontroll		
Norm		

tolerance DIN2768-mk

Scharnier mit einstellbarer Friktion

05000711000

1

A3

weight -

scale 1:1