


KERN BFN 1.5T0.5M



Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

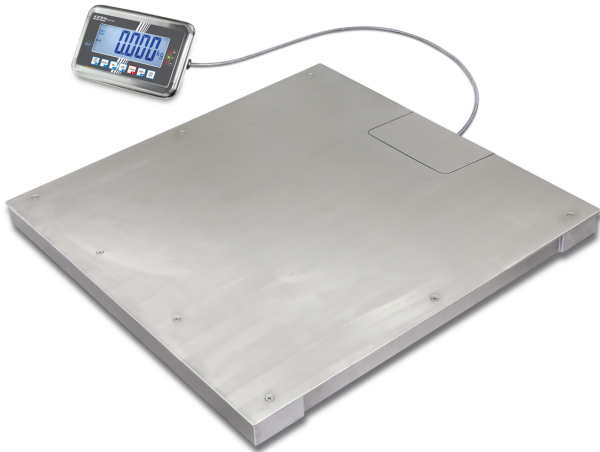

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Periodische Nacheichung für Italien | 969-112 |
| CE Zeichen | ✓ |

Bauform

| | |
|---|-----------------|
| Material Wägeplatte | SUS304 |
| Material Plattform | SUS304 |
| Wägefläche (rechteckig) | 1500×1250 mm |
| weighingAreaMkt | 1500×1250 mm |
| Abmessungen Wägeplattform | 1500×1250×85 mm |
| Material Displaygehäuse | Edelstahl |
| Abmessungen Anzeigegerät (B×TxH) | 266×165×96 mm |
| Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ) | 1495×1245×95 mm |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |
| Stativ neigbar | ✓ |
| Terminal Kabel-Länge | 5 m |
| Kabellänge | 5 m |
| Hauptfarbe | Edelstahl |
| Sekundärfarbe | Edelstahl |
| Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge | 30 m |
| Material Lastzelle(n) | Edelstahl |

Display

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Displayart | LCD |
| Display Ziffernhöhe - Groß | 52 mm |
| Display - Hinterleuchtung | ja |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

Zählen

| | |
|-------------------|----------------------|
| Referenzstückzahl | 10, 20, 50, 100, 200 |
|-------------------|----------------------|

Funktionen

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| IP-Schutz (Komplettgerät) | kein IP-Schutz |
| Summenspeicher-Funktion | ✓ |
| Tierwägung / Zappelfilter | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Auto-Off (Batterie) | 3 min off 5 min 30 min 15 min |
| Auto-Off (Netz) | 3 min off 5 min 30 min 15 min |
| Tarierfunktion | manual (multi) |

Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Bodenwaagen |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 1500 kg |
| Ablesbarkeit (g) | 500 g |
| Auflösung | 3.000 |
| Mindestgewicht (min) | 10 kg |
| Tarierbereich | -1500 kg |
| Einheiten | kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,5 kg |
| Linearität | ± 1,5 kg |
| außermittigte Belastung bei 1/3 Max | 2,5 kg |
| Empfohlenes Justiergewicht | 1500 kg (M1) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Anzahl Wägebereiche | 1 |
| loadcellType | Edelstahl IP68 gekapselt |
| Lastzellen-Verbindung | 6-Leiter |

Eichtechnische Daten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Eichklasse | III |
| Eichung ab Werk möglich | ✓ |
| Eichwerte (e) | 0,5 kg |
| Bauartzulassung für Eichung | ✓ |

KERN BFN 1.5T0.5M



Edelstahl-Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP68) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung [M]

| | |
|---|--|
| Schnittstellen | RS-232 (optional, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory) Analog (0 - 10 V) (optional, factory) Analog (4 - 20 mA) (optional, factory) |
| Rezeptur-/Summierstufe | Sum A |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |
| IP-Schutz - Anzeige | IP65 |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP68 |
| IP-Schutz - Plattform | IP67 |
| Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten | akustisch optisch |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------|
| mitgeliefertes Netzteil | Akku & Netzteil |
| Netzteil-Art | Steckernetzteil |
| Netzteil / Adapter für Länder im Lieferumfang | EURO UK US CH |
| Netzteil / Adapter für Länder mit Optionen | EURO UK US CH |
| Eingangsspannung Netzteil / max. Strom | 110 V - 230 V AC |
| Eingangsspannung Gerät / max. Strom | 12 V, 500 mA |
| Akku | 6 V, 4 Ah |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 35 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 20 h |
| Akku-Ladezeit | 12 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------|
| Luftfeuchte Umgebung (min) | 0 % |
| Luftfeuchte Umgebung (max) | 80 % |
| Umgebungstemperatur (min) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur (max) | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen Verpackung | 1270×1510×345 mm |
| Nettogewicht ca. | 120 kg |
| Bruttogewicht ca. | 185 kg |
| Lieferzeit Gesamt | 2 d |
| Art des Versands | Spedition |
| Versandgewicht | 185 kg |

Dienstleistungen (optional)

| | |
|----------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer | 963-130 |
|----------------------------------|---------|

| | |
|--|---------|
| Eichung Artikel | 965-230 |
| Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort | 961-250 |
| Artikel Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

