


Artikel-Nr. SToxxparts	Variante	Fußtellerform	d1 mm	d2 mm	l1 mm	d3 mm	h1 mm	h2 mm	m mm	s mm	h3 mm	SW1 mm	SW2 mm
05000604001	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	100	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604002	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	125	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604003	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	150	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604004	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	200	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604005	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	75	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604006	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	100	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604007	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	125	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604008	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	150	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604009	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	200	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604010	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	75	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604011	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	100	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604012	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	125	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604013	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	150	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604014	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	200	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604015	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	75	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604016	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	100	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604017	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	125	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604018	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	150	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604019	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	200	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604020	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	75	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604021	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	100	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604022	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	125	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604023	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	150	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604024	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	200	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604025	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	75	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604026	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	100	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604027	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	125	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604028	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	150	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604029	mit Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	200	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604030	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	100	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604031	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	125	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604032	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	150	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604033	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	200	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604034	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	75	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604035	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	100	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604036	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	125	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604037	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	150	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604038	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	200	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604039	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	75	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604040	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	100	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604041	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	125	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604042	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	150	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604043	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	200	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604044	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	75	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604045	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	100	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604046	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	125	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604047	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	150	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604048	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	200	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604049	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	75	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604050	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	100	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604051	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	125	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604052	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	150	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604053	mit Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	200	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604054	mit Mutter	A0= ohne Gummiauflage	40	M16	100	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604055	mit Mutter	A0= ohne Gummiauflage	40	M16	125	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604056	mit Mutter	A0= ohne Gummiauflage	40	M16	150	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604057	mit Mutter	A0= ohne Gummiauflage	40	M16	200	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8




<b>STOXX</b> parts		tolerance DIN2768-mk	
...der Normteile			
Gezeichnet	26.11.2020	Name	Dennis Bruder
Kontrolliert			
Norm			
		Stellfuß, mit Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten	
		05000604000	
		weight -	
Status	Änderungen	Datum	Name
		1	
		A2	
		scale 1:1	

REVISION HISTORY			
Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm
			Gen.

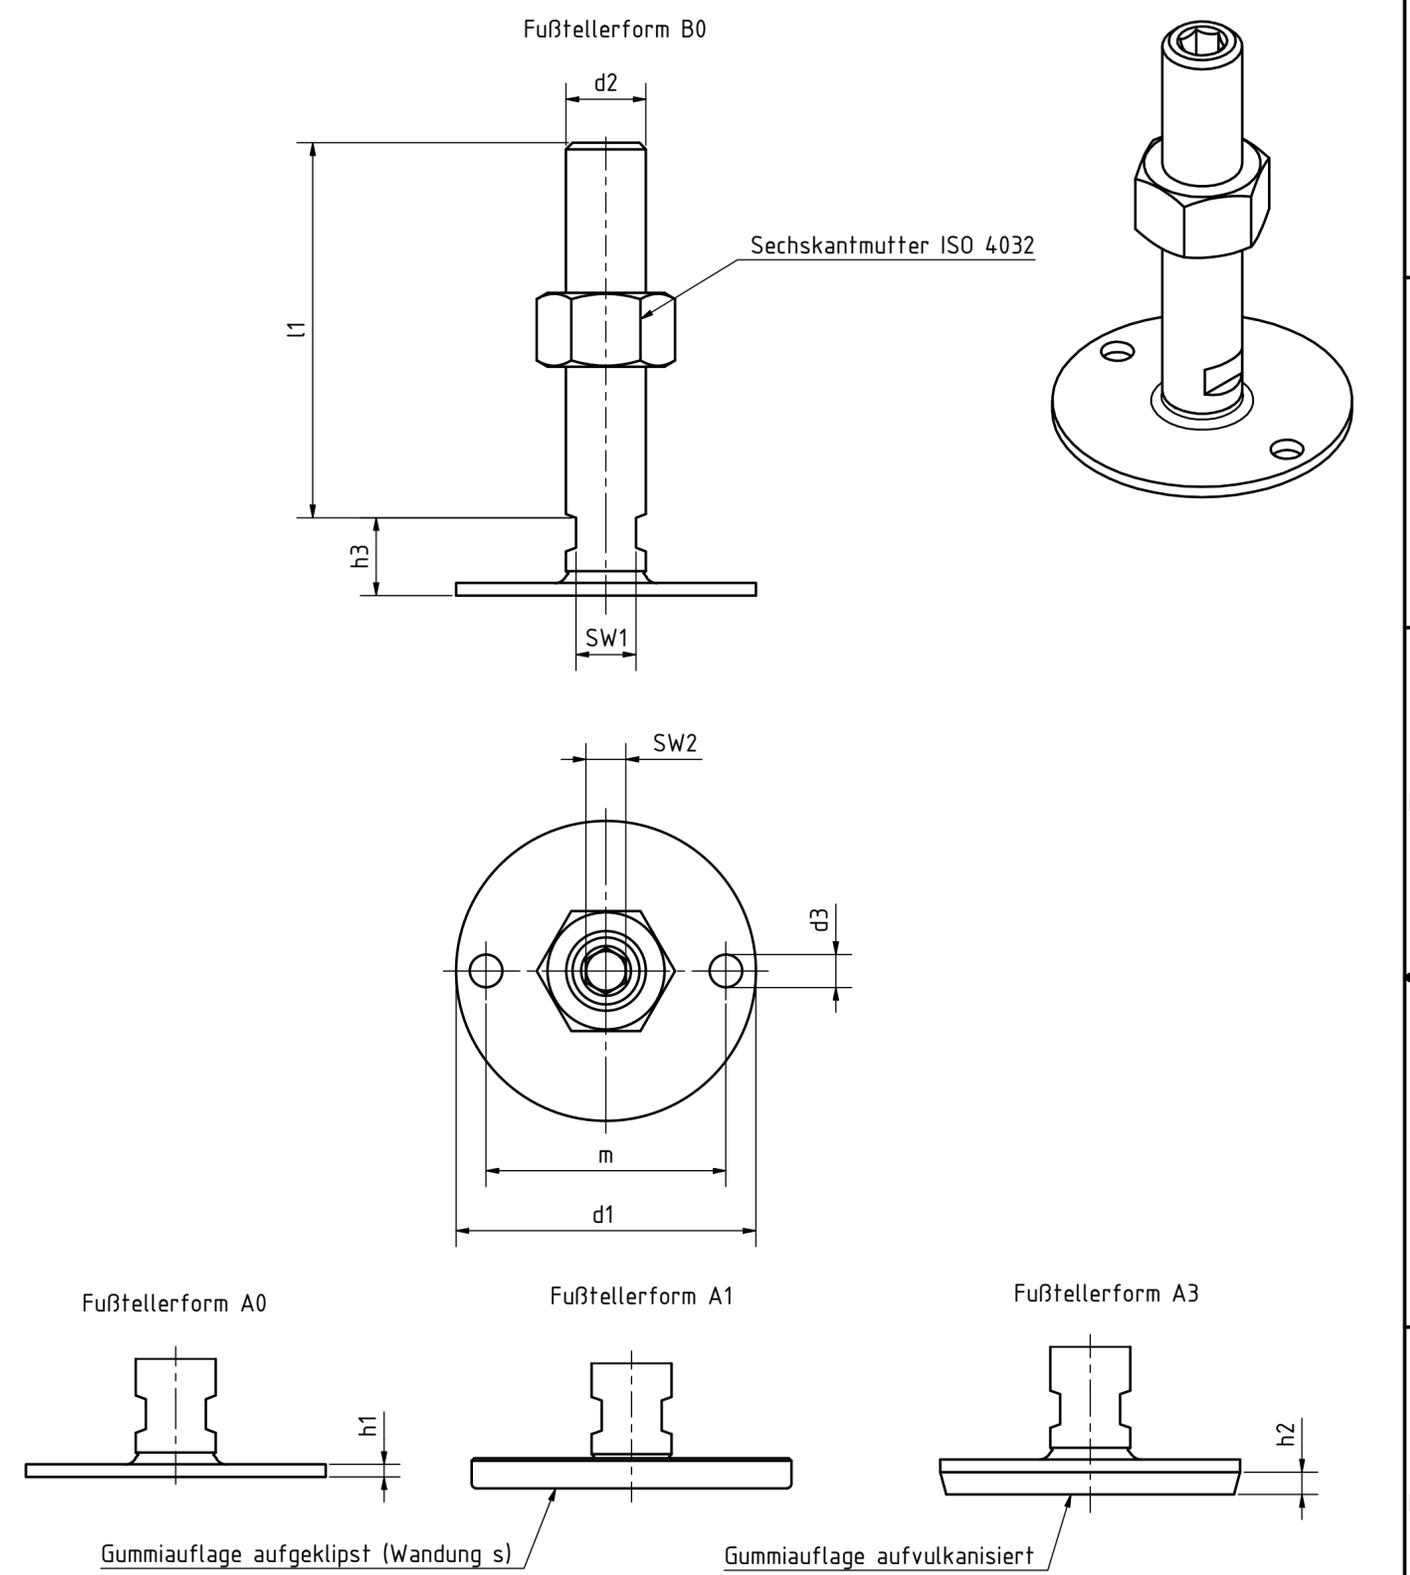



Artikel-Nr. SToxxparts	Variante	Fußtellerform	d1 mm	d2 mm	l1 mm	d3 mm	h1 mm	h2 mm	m mm	s mm	h3 mm	SW1 mm	SW2 mm
05000604166	ohne Mutter	A3= mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz	80	M24	100	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604167	ohne Mutter	A3= mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz	80	M24	125	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604168	ohne Mutter	A3= mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz	80	M24	150	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604169	ohne Mutter	A3= mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz	80	M24	200	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604170	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	100	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604171	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	125	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604172	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	150	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604173	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	200	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604174	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	50	M16	75	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604175	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	100	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604176	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	125	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604177	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	150	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604178	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	200	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604179	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	60	M16	75	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604180	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	100	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604181	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	125	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604182	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	150	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604183	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	200	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604184	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M16	75	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604185	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	100	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604186	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	125	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604187	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	150	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604188	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	200	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604189	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M20	75	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604190	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	100	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604191	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	125	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604192	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	150	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604193	ohne Mutter	B0= ohne Gummiauflage mit 2 Befestigungsbohrungen	80	M24	200	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604194	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	100	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604195	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	125	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604196	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	150	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604197	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	200	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604198	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	40	M16	75	5.4	2	3.5	30	1.5	17	12	8
05000604199	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	100	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604200	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	125	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604201	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	150	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604202	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	200	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604203	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	50	M16	75	6.6	2.5	4	38	2	17	12	8
05000604204	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	100	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604205	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	125	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604206	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	150	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604207	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	200	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604208	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	60	M16	75	6.6	2.5	4.5	48	2	17	12	8
05000604209	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	100	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604210	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	125	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604211	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	150	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604212	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	200	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604213	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M16	75	8.6	3	5	64	2	18	12	8
05000604214	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	100	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604215	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	125	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604216	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	150	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604217	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	200	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604218	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M20	75	8.6	3	5	64	2	19	15	10
05000604219	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	100	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604220	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	125	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604221	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	150	8.6	3	5	64	2	22	19	12
05000604222	ohne Mutter	A1= mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz	80	M24	200	8.6	3	5	64	2	22	19	12

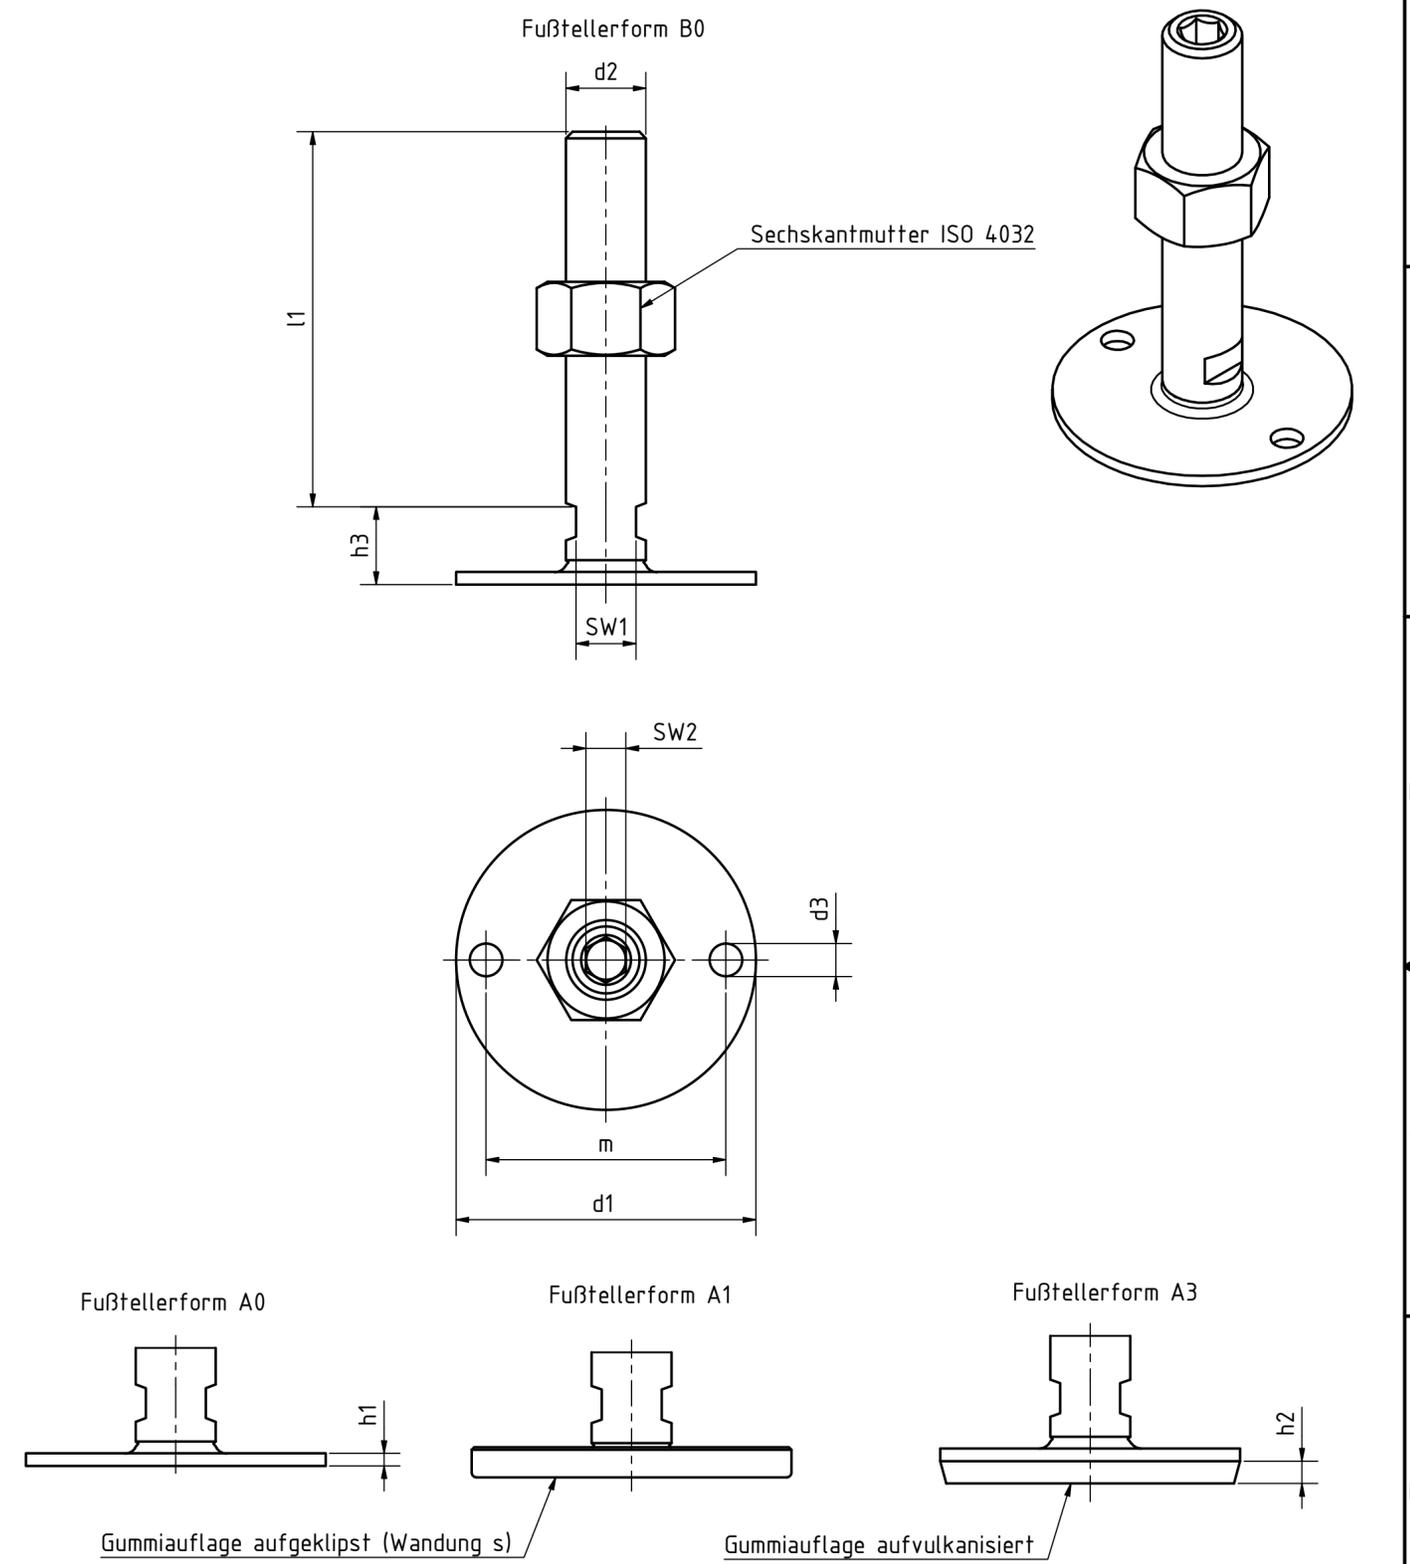

		tolerance DIN2768-mk	
		Stellfuß, mit Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten	
Gezeichnet: 26.11.2020 Datum: 26.11.2020 Name: Dennis Brudert		05000604000	
Status: Änderungen Datum Name		weight - 4 A2 scale 1:1	