



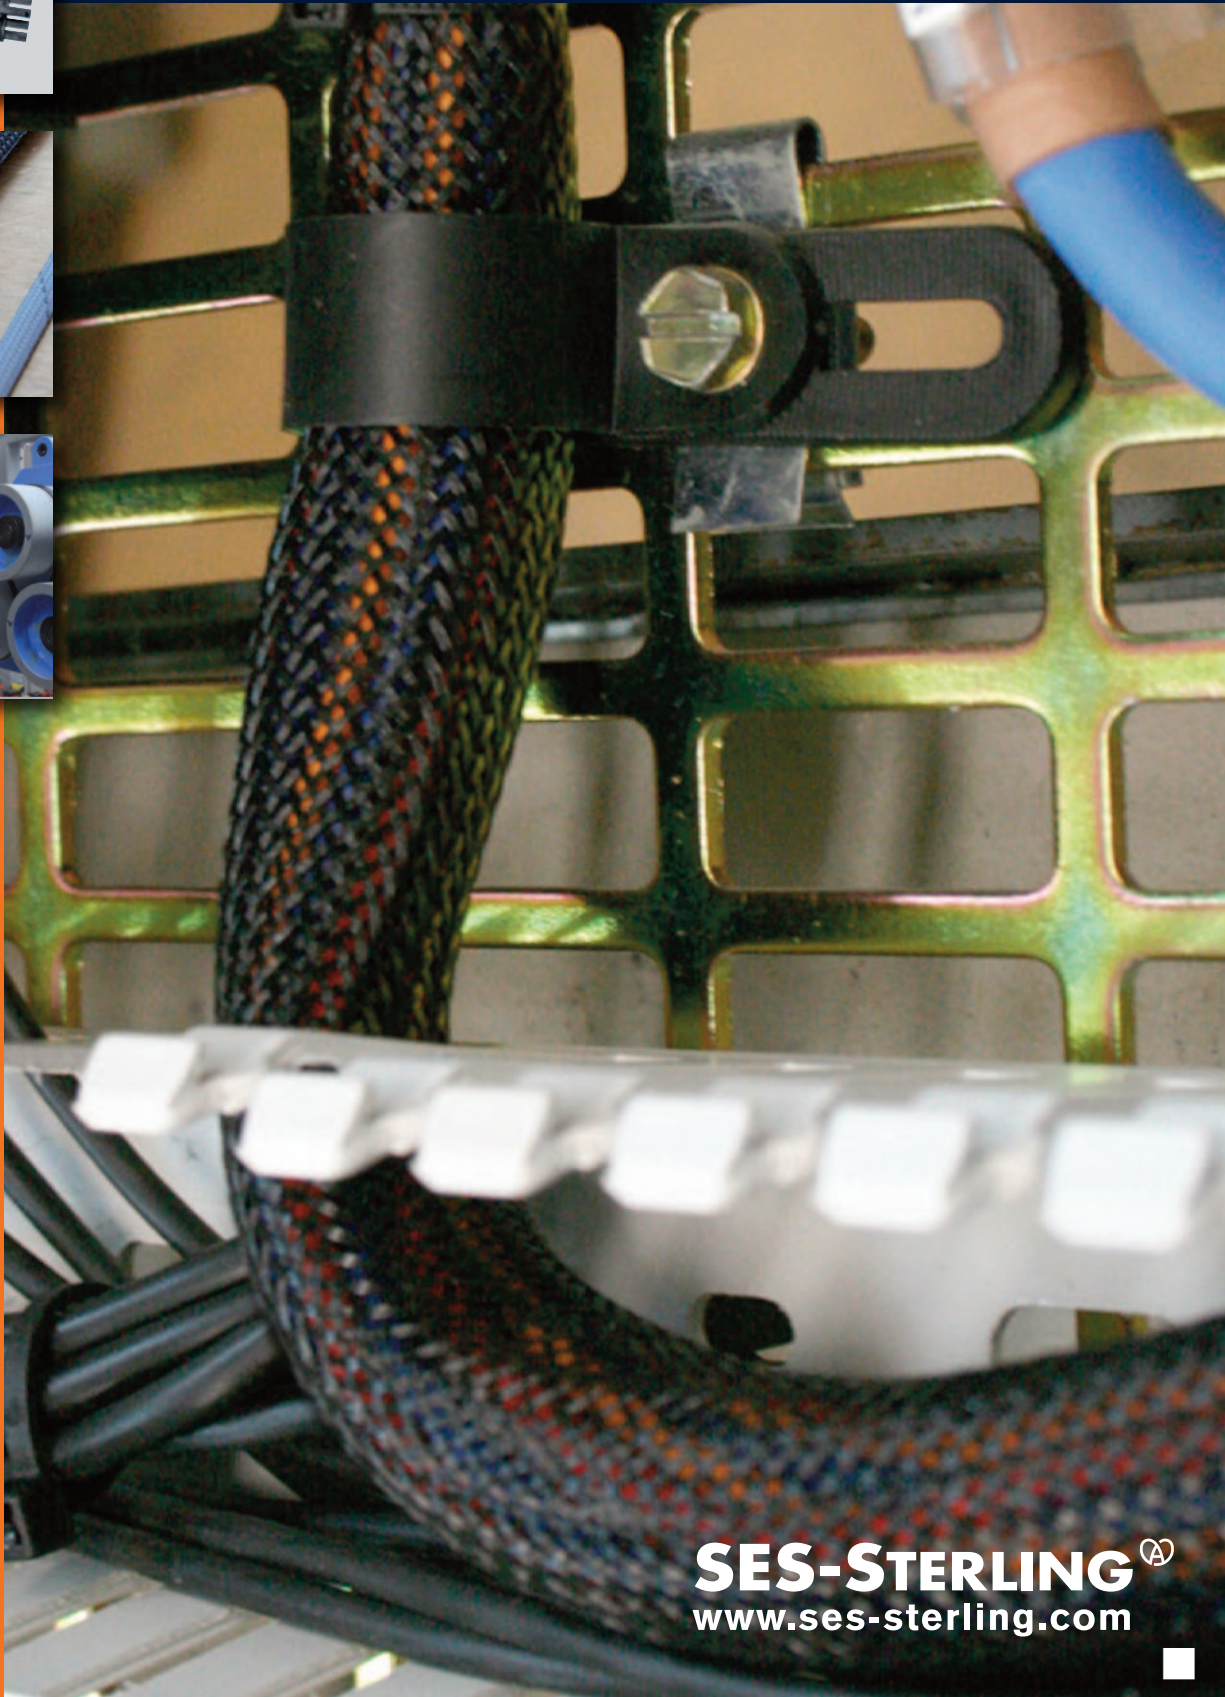

Geflechtschlauch PLIOSIL

Halt und Schutz für Kabelbäume

V1715 - 0960 0003 0024 D



Verkaufsprogramm



Standardfarben:

010
schwarz

013
grau

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
0624	xxxxxx	xxx

Typ	Art.-Nr.	m	Art.-Nr.	m	Art.-Nr.	m	Abdeckung gemäß DIN65164	Aufweitbereich Ø (mm)
PET	3	0624 0001 xxx	100	0624 0201 xxx	1000	0624 0401 xxx	10	85% 2 ... 6
PET	4	0624 0002 xxx	100	0624 0202 xxx	1000	0624 0402 xxx	10	89% 3 ... 8
PET	5	0624 0003 xxx	100	0624 0203 xxx	400	0624 0403 xxx	10	84% 4 ... 10
PET	6	0624 0004 xxx	100	0624 0204 xxx	400	0624 0404 xxx	10	81% 6 ... 12
PET	8	0624 0005 xxx	100	0624 0205 xxx	300	0624 0405 xxx	10	80% 8 ... 16
PET	10	0624 0006 xxx	100	0624 0206 xxx	300	0624 0406 xxx	10	78% 10 ... 20
PET	12	0624 0007 xxx	50	0624 0207 xxx	300	0624 0407 xxx	10	77% 12 ... 24
PET	15	0624 0008 xxx	50	0624 0208 xxx	300	0624 0408 xxx	10	76% 15 ... 27
PET	20	0624 0009 xxx	25	0624 0209 xxx	200	0624 0409 xxx	10	70% 19 ... 32
PET	25	0624 0010 xxx	25	0624 0210 xxx	200	0624 0410 xxx	10	74% 24 ... 38
PET	30	0624 0011 xxx	25	0624 0211 xxx	150	0624 0411 xxx	10	77% 28 ... 47
PET	40	0624 0013 xxx	25	0624 0213 xxx	100	0624 0413 xxx	10	74% 40 ... 63
PET	50	0624 0015 xxx	25	0624 0215 xxx	100			79% 45 ... 75
PET	60	0624 0016 xxx	25	0624 0216 xxx	50			83% 48 ... 92

PET-S	15	0624 0018 xxx	25					78% 10 ... 30
PET-S	35	0624 0019 xxx	25					55% 20 ... 60

PA	4	0624 0022 xxx	100	0624 0222 xxx	1000			84% 3 ... 7
PA	6	0624 0023 xxx	100	0624 0223 xxx	400			85% 5 ... 8
PA	8	0624 0024 xxx	100	0624 0224 xxx	300			83% 7 ... 10
PA	10	0624 0025 xxx	50	0624 0225 xxx	300			84% 9 ... 13
PA	12	0624 0026 xxx	50	0624 0226 xxx	300			84% 11 ... 16
PA	16	0624 0027 xxx	50	0624 0227 xxx	300			83% 15 ... 21
PA	20	0624 0028 xxx	50	0624 0228 xxx	200			81% 20 ... 26
PA	25	0624 0030 xxx	50	0624 0230 xxx	200			85% 24 ... 31
PA	30	0624 0031 xxx	50	0624 0231 xxx	150			86% 28 ... 38
PA	40	0624 0032 xxx	50	0624 0232 xxx	100			80% 38 ... 50

PET-V0	4	0624 0072 xxx	100	0624 0272 xxx	1000			78% 3 ... 7
PET-V0	6	0624 0073 xxx	100	0624 0273 xxx	400			80% 5 ... 8
PET-V0	8	0624 0074 xxx	100	0624 0274 xxx	300			78% 7 ... 10
PET-V0	10	0624 0075 xxx	50	0624 0275 xxx	300			78% 9 ... 13
PET-V0	12	0624 0076 xxx	50	0624 0276 xxx	300			78% 11 ... 16
PET-V0	16	0624 0077 xxx	50	0624 0277 xxx	300			77% 15 ... 21
PET-V0	20	0624 0078 xxx	50	0624 0278 xxx	200			75% 20 ... 26
PET-V0	25	0624 0080 xxx	50	0624 0280 xxx	200			79% 24 ... 31
PET-V0	30	0624 0081 xxx	50	0624 0281 xxx	150			80% 28 ... 38
PET-V0	40	0624 0082 xxx	50	0624 0282 xxx	100			75% 38 ... 50



Tüllen und Länge auf Anfrage

Wir können Tüllen und Längen gemäß Ihren Bedürfnissen ab 50 mm anbieten. Diese Tüllen und Längen werden thermisch geschnitten und gleichzeitig verschweißt, um ein Ausfransen zu verhindern.

Bitte wenden Sie sich an uns.




Geflechtschlauch PLIOSIL

Halt und Schutz für Kabelbäume

SES-STERLING[®]
www.ses-sterling.com

Unsere Geflechtschläuche sind sehr flexibel und abriebfest und bieten eine sehr hohe Abdeckung. Sie sind erhältlich in PET und PA, in den Farben schwarz und grau.

Aufweitbereich

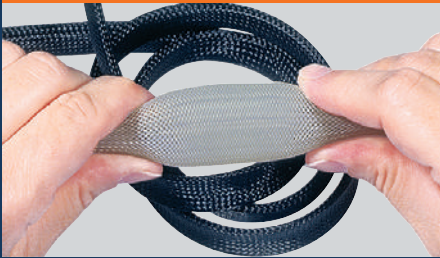


Geflechtschlauch mit großem Aufweitbereich für optimalen Einsatz

3 Verpackungen



- Spenderbox für Standardarbeit
- Kartonspulen für Industrieverbrauch
- Spenderbox für geringen Bedarf

Anschlüsse

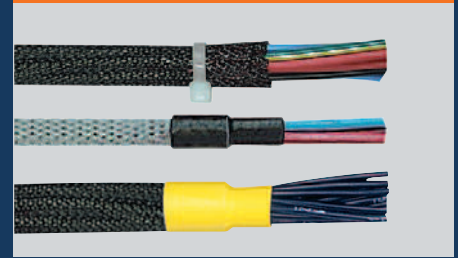

- mit unseren SES-QUICK Kabelbindern
- mit unseren HELAVIA®- oder SILAVIA-Tüllen
- mit unseren Schrumpfschlauchtüllen

ZUBEHÖR



- Zum Schneiden des Geflechtschlauches und gleichzeitigem Verschweißen der Litzen, um ein Ausfransen zu verhindern:
Thermische Abschneidegeräte (A6/5-02)



- Für die Befestigung des Geflechtschlauches auf dem Kabel:
SES-QUICK Kabelbinder (C12/1-01)



- Zur Aufbewahrung der Spenderboxen:
Halterung SUSAM 340 (A4/90-01)



- Als Abschluss:
HELAVIA® und SILAVIA Tüllen (A1/1-01 und A1/3-01)

Auswahl zwischen 4 Materialien

Typ	PLIOSIL-PET	PLIOSIL PET-S	PLIOSIL-PA	PLIOSIL-PET-V0
Material	PET	PET	PA 6.6	PBT
Farben	schwarz - grau	schwarz - grau	schwarz - grau	schwarz - grau
Temperaturbereich	-50 bis +130°C	-50 bis +130°C	-55 bis +135°C	-50 bis +150°C
Aufweitbereich	1 bis 2	1 bis 3	1 bis 1,5	1 bis 1,5
Abdeckung	≥ 70%	≥ 55%	≥ 80%	≥ 75%
Flammwidrigkeit	V2 UL94	V2 UL94	V2 UL94	V0 UL94
Spezifikation	EN45545 NF F16-101/102 DIN5510 halogenfrei	EN45545 NF F16-101/102 DIN5510 halogenfrei	NF F16-101/102 DIN5510 DIN65164 Typ A halogenfrei	DIN5510 halogenfrei
Anwendung	Flexibler und weicher Geflechtschlauch für den allgemeinen Gebrauch. Zugelassen im Bahnbereich.	PET-S Geflechtschlauch mit hohem Aufweitbereich. Geeignet zur Abdeckung von unterschiedlichen Durchmessern oder unregelmäßigen Formen.	Geflechtschlauch mit hoher Abdeckung. Sehr gute Abriebfestigkeit.	Geflechtschlauch für Anwendungen, die hohe Temperaturen und/oder Feuerbeständigkeit erfordern.



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com

Rund ums Kabel

MIT SES-STERLING ARBEITEN

Ein globaler Anbieter

Mit mehr als 26.000 katalogisierten Standardprodukten decken wir alle Bedürfnisse unserer Kunden.

Und wir sind stolz darauf, die meisten unserer Produkte selber herzustellen in unserem Werk in Hésingue, gelegen im Dreiländereck D/F/CH.

Darüber hinaus erlaubt uns unser großes Lager kurze Lieferzeiten und eine hohe Verfügbarkeit unserer Produkte zu garantieren.

Ein kompetenter Partner seit 90 Jahren

Unsere Firma ist ein Familienunternehmen gegründet von Ernst Hess im Jahr 1928.

Unsere Erfahrung erlaubt uns ständig innovativ zu sein und unsere Produktionswerkzeuge selbst herzustellen.

Wir haben ein Labor, eine Abteilung Forschung und Entwicklung und ein Projektbüro.

Ein engagierter Lieferant

Unsere Produktion ist 100 % „Made in France“. Wir sind Partner unserer Region mit der Marke Alsace und unserer Stadt Saint-Louis.

