




Artikel-Nr. STOXXparts	Länge mm	Auszugsweg mm	Vertikale Tragkraft pro Paar (kg) bei 100000 Zyklen	A mm	B mm	C mm	Gewicht kg/Stk.
07000056001	200	228	20	128	-	131	0.25
07000056002	250	278	20	160	-	181	0.32
07000056003	300	328	20	224	128	231	0.39
07000056004	350	378	20	256	128	281	0.46
07000056005	400	428	20	320	160	331	0.52
07000056006	450	478	20	384	192	381	0.59
07000056007	500	528	20	416	224	431	0.66
07000056008	550	578	20	448	224	481	0.75



EINBAURAUM / ACHTUNG:  
bei Pulverbeschichtung muss ca. 2 x 0,1 mm  
Pulverschichtdicke berücksichtigt werden  
Zeichnungsmaße beinhalten keine  
Pulverbeschichtung (diese ist aufzuaddieren)

CLEARANCE / ATTENTION:  
slides powder coated, powder layer  
thickness of about 2 x 0,1 mm has to be  
taken into consideration  
drawing dimensions do not contain  
layer thickness of the powder itself

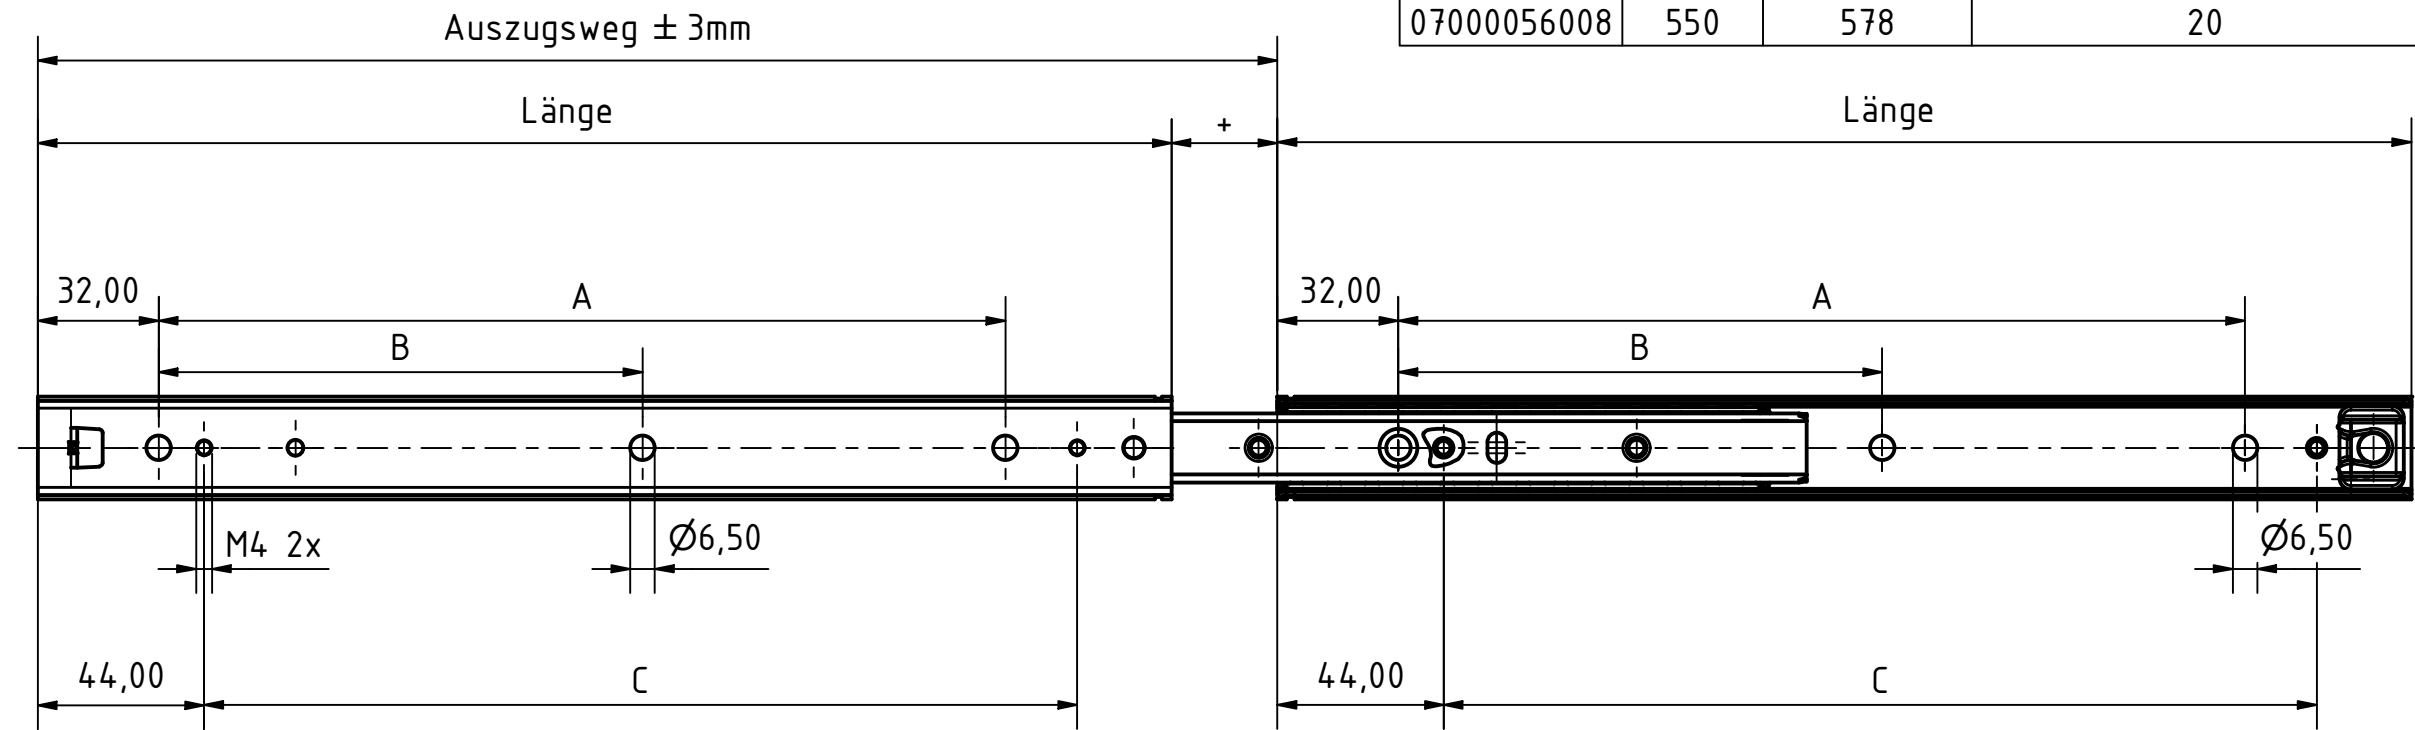

tolerance DIN2768-mk

Gezeichnet	Datum	Name
17.06.2020	Philipp Joos	
Kontroll		
Norm		

Überauszug Serie 040

REVISIONSVERLAUF

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.

07000056000

1  
A3

weight 0,060 kg

scale 1:1