

KERN SFB 100K-2XL-2021e



Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/IP67 und XL-Plattform



Abmessungen Wägeplattform	650×500×142 mm
Material Displaygehäuse	Edelstahl
Abmessungen Anzeigegerät (B×T×H)	266×165×96 mm
Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ)	650×660×590 mm
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Wandhalterung	✓
Terminal Kabel-Länge	3 m
Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge	30 m
Material Lastzelle(n)	Edelstahl

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	52 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Displaysegmente	5 + 1/2

Zählen

Referenzstückzahl	10, 20, 50, 100, 200
-------------------	----------------------

Funktionen

Summenspeicher-Funktion	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Toleranzwägung	✓
Zählfunktion	✓
Auto-Off (Batterie)	selectable
Auto-Off (Netz)	selectable
Tarierfunktion	manual (multi)
Schnittstellen	RS-232 (optional, factory)
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Anzahl Tasten für Bedienung	7
IP-Schutz - Anzeige	IP65
IP-Schutz - Lastzelle	IP67
IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz
Toleranzwägung - Benachrichtigungsarten	akustisch optisch

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Akku & Netzteil
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Netzteil / Adapter für Länder mit Optionen	EURO CH
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	110 V - 230 V AC

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Food (Küche/Edelstahl/ IP65...68-Schutz)

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	100 kg
Ablesbarkeit (g)	10 g
Auflösung	10.000
Tarierbereich	100 kg
Reproduzierbarkeit	0,01 kg
Linearität	± 0,02 kg
außermittige Belastung bei 1/3 Max	0,05 kg
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
loadcellType	Edelstahl IP67 silikonbeschichtet
Lastzellen-Verbindung	6-Leiter

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	650×500 mm
weighingAreaMkt	650×500 mm

KERN SFB 100K-2XL-2021e



Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65/IP67 und XL-Plattform

Eingangsspannung Gerät / max. Strom	12 V, 500 mA
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	35 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	20 h
Akku-Ladezeit	12 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	0 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	95 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung	1045×675×250 mm
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	35,3 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	2800

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD

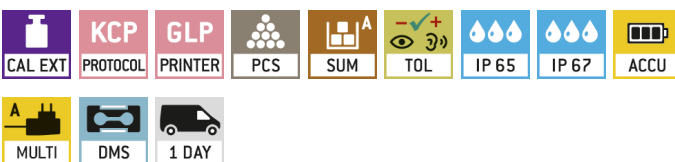

OPTION



FACTORY

