

KERN FCB 30K1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Abmessungen komplett montiert (Windschutz/Stativ) 270×345×106 mm

Display

Displayart LCD
Display Ziffernhöhe - Groß 25 mm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen 2 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen 20 g
Zählaufösung (unter Laborbedingungen) 15.000
Referenzstückzahl 5, 10, 20, 25, 50

Funktionen

Prozentwägung ✓
Tierwägung / Zappelfilter ✓
Zählfunktion ✓
Auto-Off (Batterie) 3 min
Tarierrfunktion manual (multi)
Unterflurwägung Keine
Schnittstellen RS-232 serienmäßig
Rezeptur-/Summierstufe Rez A (Netto-Total)
Anzahl Tasten für Bedienung 5

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil Netzteil
Netzteil-Art Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom 9 V, 300 mA
Akku optional Akku optional
Akku FCB-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 10 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an 5 h
Akku-Ladezeit 10 h
Batterie 9 V Block
Batterie Betriebsdauer 12 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max) 80 %

Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Industriewaagen
Produktgruppe Tischwaagen

Messsystem

Wägesystem Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max] 30000 g
Ablesbarkeit (g) 1 g
Auflösung 30.000
Tarierbereich 30000 g
Reproduzierbarkeit 1 g
Linearität ± 3 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max 5 g
Empfohlenes Justiergewicht 30 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte 10 kg; 20 kg; 30 kg
Einschwingzeit 3 s
Justiermöglichkeiten Justierung mit externem Gewicht

Eichtechnische Daten

CE Zeichen ✓

Bauform

Material Wägeplatte Edelstahl
Wägefläche (rechteckig) 253×228 mm
weighingAreaMkt 253×228 mm
Abmessungen Wägeplattform 252×228×12,5 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH) 270×323×110 mm

KERN FCB 30K1



Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagerrückseite

Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung	335×395×183 mm
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Bruttogewicht ca.	3,4 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD

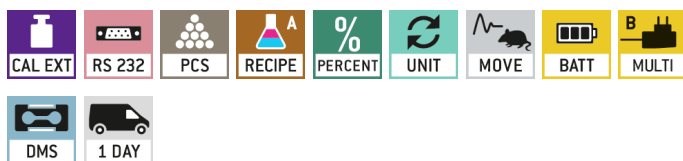

OPTION

