

KERN FKB 65K1



Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte



Libelle ✓

Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Größe	120x38 mm
Display - Hinterleuchtung	ja

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	2 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	20 g
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	32.500
Referenzstückzahl	5, 10, 20, 25, 50, 100

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Prozentwägung	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Toleranzwägung	✓
Zählfunktion	✓
Auto-Off (Batterie)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Haken (im Lieferumfang)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig Ethernet (optional, factory) WLAN (optional, factory) USB-Device (optional, factory)

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten)
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	9V, 1A
Akku optional	Akku optional - intern
Akku	PCB-A01
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	90 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	40 h

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Tischwaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	65 kg
Ablesbarkeit (g)	1 g
Auflösung	65.000
Reproduzierbarkeit	0,001 kg
Linearität	± 0,005 kg
außermittigte Belastung bei 1/3 Max	0,005 kg
Empfohlenes Justiergewicht	60 kg (F2)
Mögliche Justierpunkte	20 kg; 40 kg; 60 kg
Einschwingzeit	3 s
Anwärmzeit	120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	340×240 mm
weighingAreaMkt	340×240 mm
Abmessungen Wägeplattform	340×240×30 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	350×360×120 mm
Fußschrauben drehbar	✓

KERN FKB 65K1



Hochauflösende Tischwaage mit großem Wägebereich und robuster Edelstahl-Wägeplatte

Akku-Ladezeit	10 h
Batterie	6×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer	80 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	-10 °C
Umgebungstemperatur (max)	40 °C

Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung	475×465×185 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	7 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD

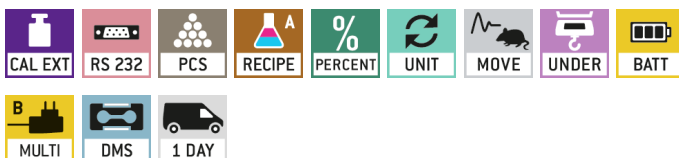

OPTION



FACTORY

