
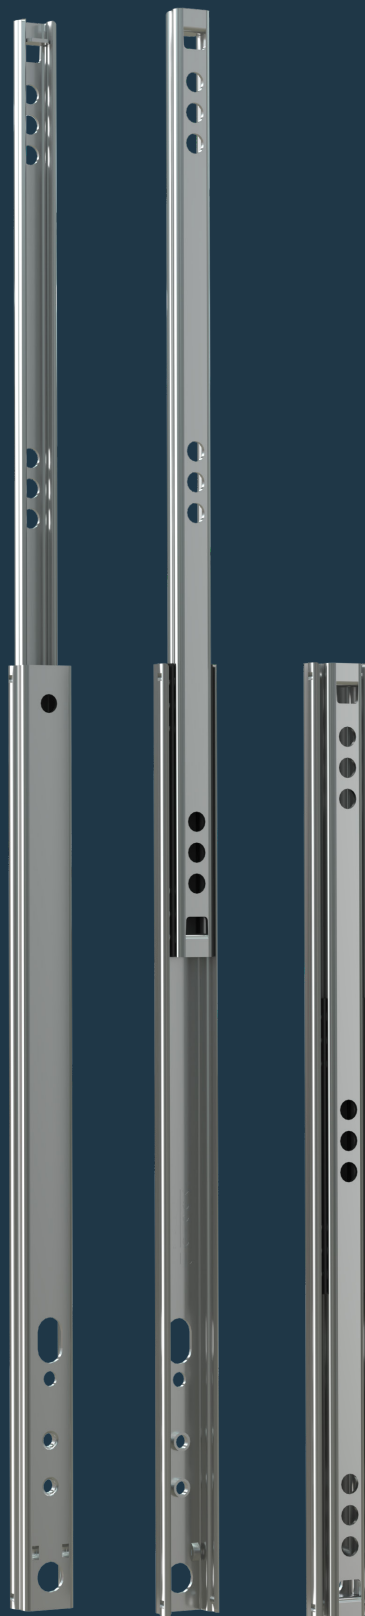


Teilauszug Serie 017

Partial extension series 017



- Tragkraft bis zu 15 kg
- Auszugsweg 75%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen aus feuerverzinktem Stahl
- Kugelkäfige aus verzinktem Stahl
- Kugeln aus gehärtetem C-Stahl

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -20°C bis +70°C
- Einsatztemperatur mit Soft-Close +10°C bis +40°C

- Load capacity up to 15 kg
- Extension path 75%

Materials and surfaces:


- Hot dipped galvanized steel rails
- Galvanized steel ball cages
- Hardened carbon steel balls

Temperature range:

- Operating temperature -20°C to +70°C
- Operating temperature with Soft-Close +10°C to +40°C



017 Konstruktionsdaten | Construction data

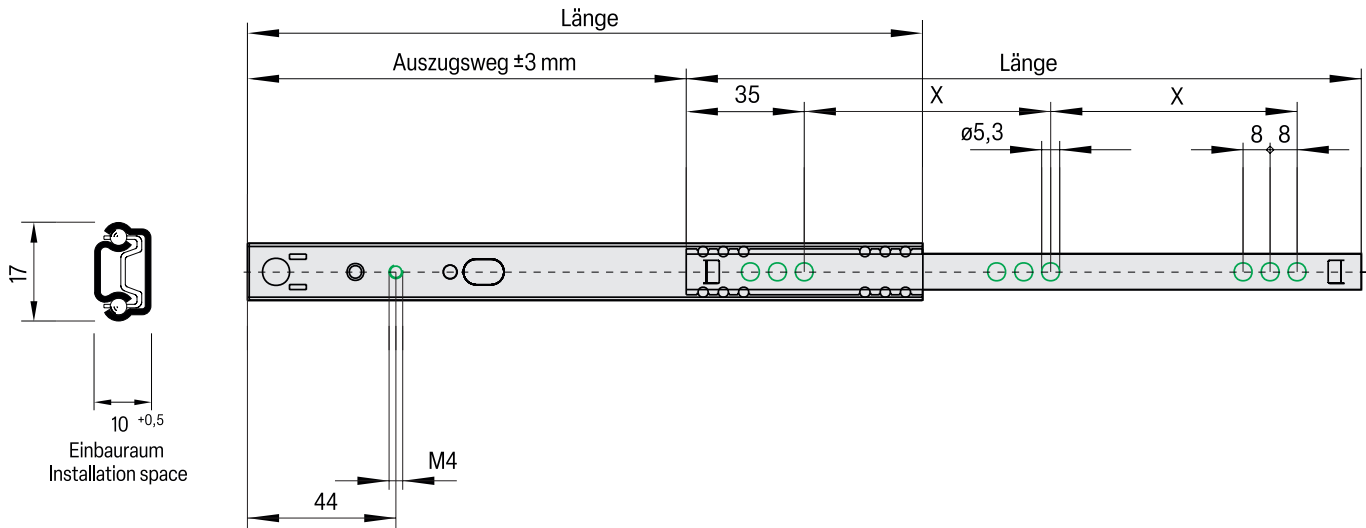

Artikel-Nr.	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	Schubladentiefe Drawer depth von - bis mm from - to mm	X mm	Gewicht Weight kg/Pair kg/pair
20170182000	182	124	15	184 - 286	64	0,13
20170214000	214	138	15	216 - 342	80	0,16
20170246000	246	170	15	248 - 396	96	0,18
20170310000	310	216	15	312 - 506	128	0,23
20170374000	374	262	15	376 - 615	160	0,28

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Travel | TK = Tragkraft | Load capacity | Bohrbild / Hole pattern

Weitere Produktvarianten auf Anfrage | Other product variants on request

Notizen/Notes

ACHTUNG Traglast:

Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.

ATTENTION Load capacity:

In the case of flat mounting (mounted horizontally), the load capacity is reduced by up to 75%.

Empfohlene Befestigung Recommended mounting

Euroschraube
Euro screw
Ø 4 mm

Senkschraube
Countersunk screw
M 4



Max. Kopfhöhe 2,5mm / Ø 8,5 mm
Max. head height 2.5mm / Ø 8.5 mm