

Tragfähigkeit
axial
je Ringmutter



Tragfähigkeit
unter max. 45°
je Ringmutter



Tragfähigkeit
seitlich
unter max. 45°
je Ringmutter

Bei Seitenzug
nicht
anwenden

Artikel-Nr. STOxxparts	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	e mm	h mm	k mm	m mm	F1 max. N	F2 max. N	F3 max. N
01000267001	M10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	1150
01000267002	M12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	1700
01000267003	M16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	3500
01000267004	M20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8600	6000
01000267005	M24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12900	9000
01000267006	M30	65	108	60	25	109	24	28	32000	23000	16000
01000267007	M36	75	126	70	30	128	28	32	46000	33000	23000
01000267008	M8	20	36	20	8.5	36	8	10	1400	1000	700

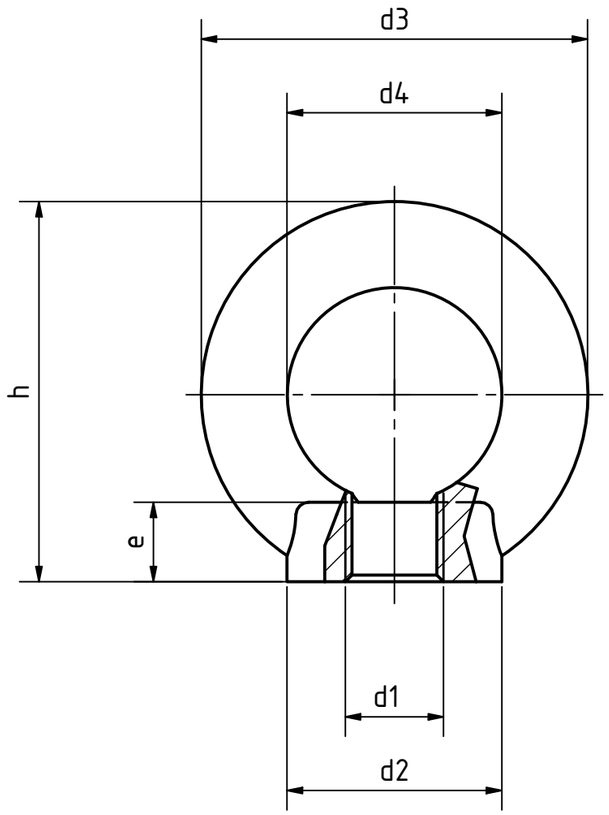

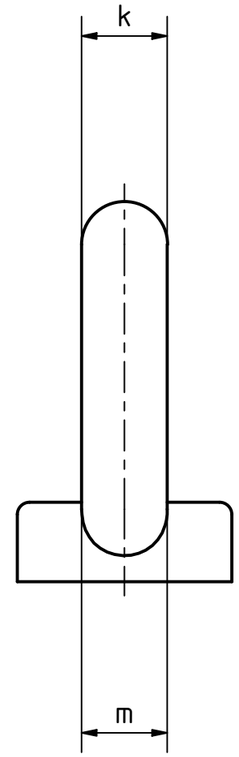

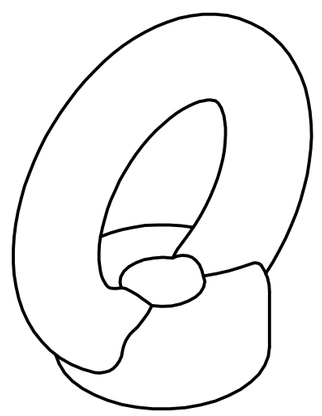

REVISIONSVERLAUF

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe			PJ

STOXXparts ...der Normteiler

		Datum	Name
Gezeichn		02.09.2020	Dennis Bruder
Kontroll			
Norm			

Status	Änderungen	Datum	Name

tolerance DIN2768-mk

Ringmutter, Stahl

01000267000

1
A3

weight 260,000 g

scale 1:1