




VERDRAHTUNGS- und LEITUNGSSKANAL GF-DIN, GF-DIN-SH und GF-DIN-SH-S

11/20 - 0960 0003 0017 D

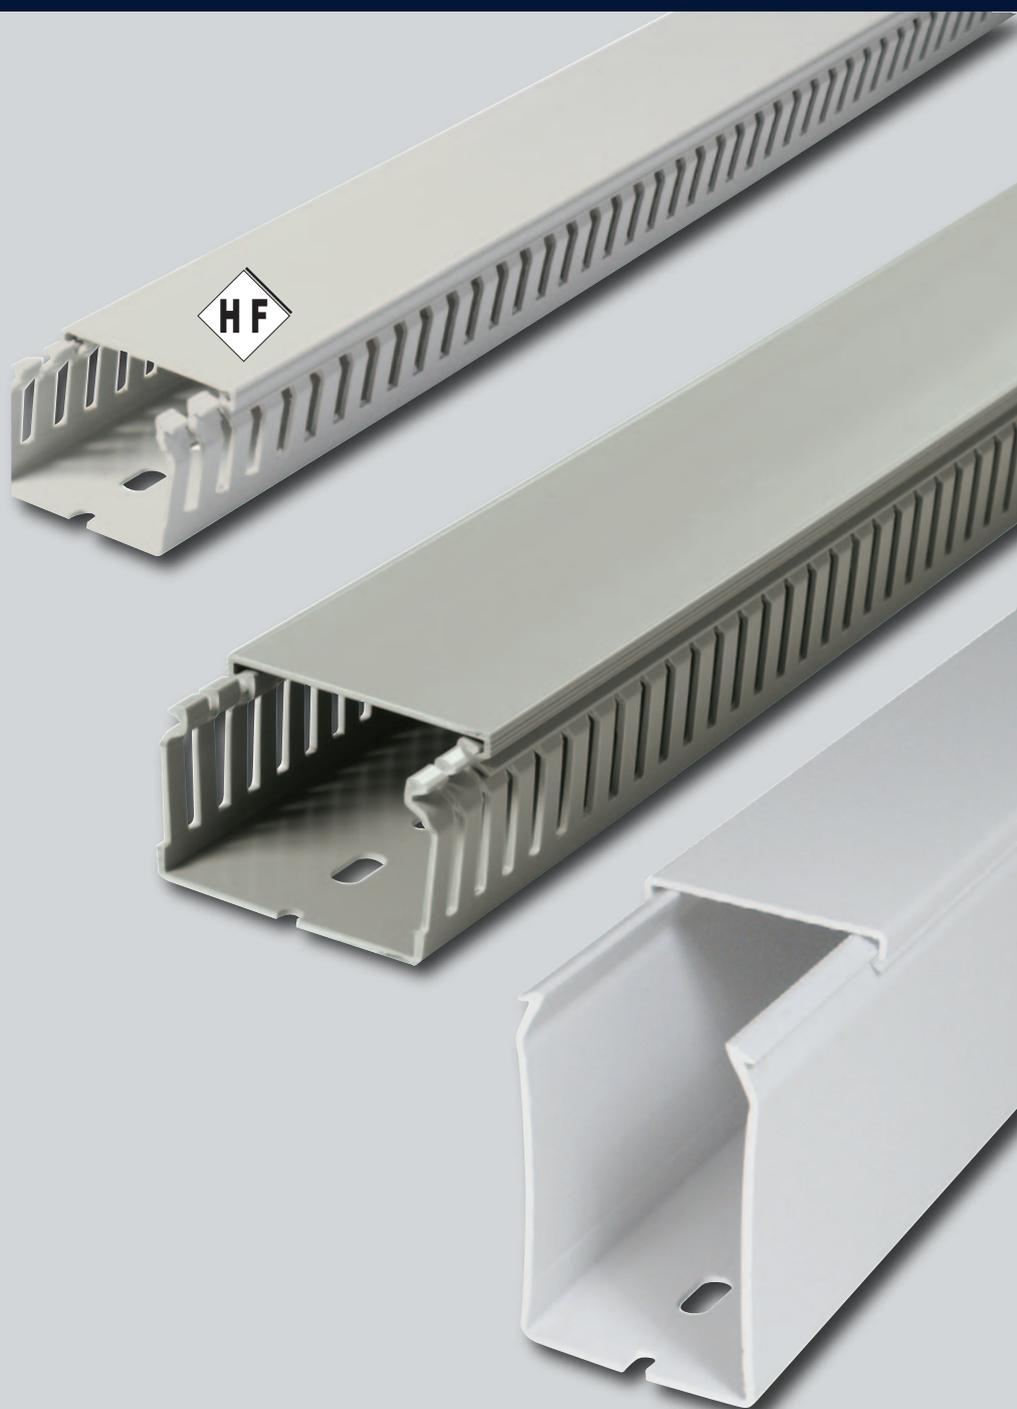

SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com



Verdrahtungskanal GF-DIN und GF-DIN SH A7/5 mit Seiten- und Bodenstanzung

Leitungskanal GF-DIN-SH-S ohne Seitenschlitze mit Bodenstanzung

Material:	Hart PVC	 	PC/ABS	  
Farbe:	grau - schwarz		hellgrau	
Temperaturbereich:	-5 bis +65°C		-25 bis +90°C	
Durchgangswiderstand:	10 ¹⁵ Ω.cm		10 ¹⁵ Ω.cm	
Durchschlagsfestigkeit:	15 kV/mm		35 kV/mm	
Flammwidrigkeit	V0 UL94		V0 UL94	
Spezifikation:	-		EN 45545-2 - NF F16-101/102 - DIN 5510-2	
Standard Länge:	2 Meter		2 Meter	
Doppelseitiges Klebeband:	auf Anfrage		auf Anfrage	
Mindestmenge:	1 komplette Verpackung (inkl. Deckel)		1 komplette Verpackung (inkl. Deckel)	

Material:	PC/ABS	  
Farbe:	hellgrau	
Temperaturbereich:	-25 bis +90°C	
Durchgangswiderstand:	10 ¹⁵ Ω.cm	
Durchschlagsfestigkeit:	35 kV/mm	
Flammwidrigkeit	V0 UL94	
Spezifikation:	EN 45545-2 - NF F16-101/102 - DIN 5510-2	
Standard Länge:	2 Meter	
Doppelseitiges Klebeband:	auf Anfrage	
Mindestmenge:	1 komplette Verpackung (inkl. Deckel)	

	PVC				PC/ABS			
	Verdrahtungskanal	Deckel	mm	mm	Verdrahtungskanal	Deckel	mm	mm
GF-DIN 25 x 25	0845 0031 ***	0845 0640 ***	23	23	0848 0031 013	0848 0640 013	23	23
GF-DIN 37,5 x 25	0845 0041 ***	0845 0640 ***	35,5	23	0848 0041 013	0848 0640 013	35,5	23
GF-DIN 37,5 x 37,5	0845 0051 ***	0845 0645 ***	35,5	35,5	0848 0051 013	0848 0645 013	35,5	35,5
GF-DIN 37,5 x 50	0845 0061 ***	0845 0650 ***	35,5	48	0848 0053 013	0848 0650 013	35,5	48
GF-DIN 50 x 25	0845 0131 ***	0845 0640 ***	48	23	0848 0131 013	0848 0640 013	48	23
GF-DIN 50 x 37,5	0845 0141 ***	0845 0645 ***	48	35,5	0848 0141 013	0848 0645 013	48	35,5
GF-DIN 50 x 50	0845 0151 ***	0845 0650 ***	48	48	0848 0151 013	0848 0650 013	48	48
GF-DIN 50 x 75	0845 0152 ***	0845 0655 ***	48	73	0848 0152 013	0848 0655 013	48	73
GF-DIN 50 x 100	0845 0153 ***	0845 0630 ***	48	98	0848 0153 013	0848 0660 013	48	98
GF-DIN 50 x 125	0845 0154 ***	0845 0665 ***	48	123	-	-	-	-
GF-DIN 75 x 25	0845 0211 ***	0845 0640 ***	73	25	0848 0211 013	0848 0640 013	73	23
GF-DIN 75 x 37,5	0845 0221 ***	0845 0645 ***	73	35,5	0848 0221 013	0848 0645 013	73	35,5
GF-DIN 75 x 50	0845 0231 ***	0845 0650 ***	73	48	0848 0231 013	0848 0650 013	73	48
GF-DIN 75 x 75	0845 0241 ***	0845 0655 ***	73	73	0848 0241 013	0848 0655 013	73	73
GF-DIN 75 x 100	0845 0251 ***	0845 0630 ***	73	98	0848 0251 013	0848 0660 013	73	98
GF-DIN 75 x 125	0845 0261 ***	0845 0665 ***	73	123	0848 0261 013	0848 0665 013	73	123
GF-DIN 100 x 50	0845 0286 ***	0845 0650 ***	100	48				
GF-DIN 100 x 75	0845 0296 ***	0845 0655 ***	100	73				
GF-DIN 100 x 100	0845 0268 ***	0845 0630 ***	100	98				
GF-DIN 100 x 150	0845 0269 ***	0845 0637 ***	100	150				

	PC/ABS					
	Verdrahtungskanal	Deckel	mm	mm	mm	mm
GF-DIN-SH-S 25 x 25	0848 0331 013	0848 0640 013	23,0	23		
GF-DIN-SH-S 37,5x 25	0848 0341 013	0848 0640 013	35,5	23		
GF-DIN-SH-S 37,5x 37,5	0848 0351 013	0848 0645 013	35,5	35,5		
GF-DIN-SH-S 50 x 25	0848 0431 013	0848 0640 013	48	23		
GF-DIN-SH-S 50 x 37,5	0848 0441 013	0848 0645 013	48	35,5		
GF-DIN-SH-S 50 x 50	0848 0451 013	0848 0650 013	48	48		
GF-DIN-SH-S 50 x 75	0848 0452 013	0848 0655 013	48	73		
GF-DIN-SH-S 50 x100	0848 0453 013	0848 0660 013	48	98		
GF-DIN-SH-S 75 x 25	0848 0511 013	0848 0640 013	73	23		
GF-DIN-SH-S 75 x 37,5	0848 0521 013	0848 0645 013	73	35,5		
GF-DIN-SH-S 75 x 50	0848 0531 013	0848 0650 013	73	48		
GF-DIN-SH-S 75 x 75	0848 0541 013	0848 0655 013	73	73		
GF-DIN-SH-S 75 x100	0848 0551 013	0848 0660 013	73	98		
GF-DIN-SH-S 75 x125	0848 0561 013	0848 0665 013	73	123		

Zubehör



• Spreizniete PLIO und Montagewerkzeug SES-GO
Für eine schnelle Befestigung des Verdrahtungskanals.



• Schnellbefestigungskopf PLIO-GZ
Für eine Schnellbefestigung der GF-DIN Kabelkanäle auf Längsträger oder Aluminium-Normschienen.

• Befestigungssockel PLIO-GZ
Für die Befestigung durch Einrasten auf symmetrischen Metallschienen, Profilen oder gelochten Platten.



• Rückhalteklammer PLIO-GX
Für die Befestigung von Kabeln in den Verdrahtungskanälen.

• Rückhalteklammer PLIO-GX
Für die Befestigung von Kabeln in den Verdrahtungskanälen. Eine Änderung der Verdrahtung ist jederzeit möglich ohne Entfernen der Rückhalteklammer.



• Etikettenträger PLIO PE
Zur Kennzeichnung von Verzweigungen und Leiterausgängen. Die Etikettenträger sind aus einem Stück mit integriertem Scharnierdeckel.



• Etikettenträger PLIO-15 und PLIO-30
Für die Bezeichnung von Leiterausgängen.



• Verdrahtungskanalschneider DC 125
Zum effizienten und sauberen Ablängen von Verdrahtungskanälen mit Seitenschlitzen.



SES-STERLING [®]
www.ses-sterling.com

MIT SES-STERLING ARBEITEN

Ein globaler Anbieter

SES-Sterling produziert in 6 Produktionsstätten im Dreiländereck (F/D/CH).

Unser Lagerbestand umfasst über 25.000 Katalogreferenzen und erlaubt uns alle Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Darüber hinaus haben wir einen großen Bestand um eine optimale Lieferzeit zu garantieren.

Ein kompetenter Partner seit 90 Jahren

Unsere Firma ist ein Familienunternehmen gegründet von Ernst Hess im Jahr 1928.

Unsere Erfahrung erlaubt uns ständig innovativ zu sein und unsere Produktionswerkzeuge selbst herzustellen.

Wir haben ein Labor, eine Abteilung Forschung und Entwicklung und ein Projektbüro.



Ein engagierter Lieferant

Unsere Produktion ist 100 % „Made in France“. Wir sind Partner unserer Region mit der Marke Alsace und unserer Stadt Saint-Louis.