

Scheiben• Präzisionsausführung EH 23060.

Produktbeschreibung


Die präzise gefertigten Scheiben verfügen über eine Parallelitätstoleranz von 0,05 mm.



Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305

Maßzeichnung

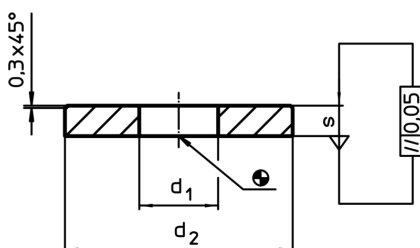

Bestellinformationen

| d ₁ | Abmessungen | | s | für Schraube [mm] | [g] | Art.-Nr. |
|-------------------------|-------------|--|---|----------------------|------|----------------------------|
| | [mm] | | | | | |
| Vergütungsstahl | | | | | | |
| 5,3 | 13 | | 3 | M 5 | 2,5 | 23060.0105 |
| 6,4 | 17 | | 3 | M 6 | 4,5 | 23060.0106 |
| 8,4 | 24 | | 4 | M 8 | 12,0 | 23060.0108 |
| 10,5 | 30 | | 4 | M10 | 19,0 | 23060.0110 |
| 13,0 | 36 | | 5 | M12 | 34,0 | 23060.0113 |
| 17,0 | 45 | | 5 | M16 | 53,0 | 23060.0117 |
| Rostfreier Stahl | | | | | | |
| 3,2 | 8 | | 2 | M 3 | 0,7 | 23060.0153 |
| 4,2 | 12 | | 2 | M 4 | 1,5 | 23060.0154 |
| 5,3 | 13 | | 3 | M 5 | 2,5 | 23060.0155 |
| 6,4 | 17 | | 3 | M 6 | 4,5 | 23060.0156 |
| 8,4 | 24 | | 4 | M 8 | 12,0 | 23060.0158 |
| 10,5 | 30 | | 4 | M10 | 19,0 | 23060.0160 |
| 13,0 | 36 | | 5 | M12 | 34,0 | 23060.0163 |
| 17,0 | 45 | | 5 | M16 | 53,0 | 23060.0167 |

Anwendungsbeispiel

