

Scheibenhandräder · DIN 3670 EH 24570.

Produktbeschreibung

Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen.
Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.



Werkstoff

Handrad
• Aluminium-Kokillenguss

Montage


Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Vorlegescheiben

Maßzeichnung

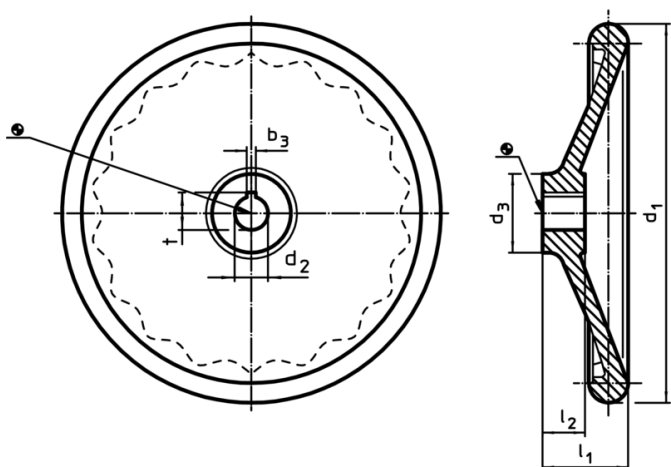

Die Ausrichtung der Nabennut kann von der Darstellung in der Zeichnung abweichen.

Bestellinformationen

d ₁	Abmessungen				Nabennut DIN 6885 Blatt 1		[g]	Art.-Nr.
	d ₂ H7	d ₃	l ₁	l ₂	b ₃	t		
[mm]								
ohne Stahlbuchse, Form B, ohne Nabennut								
80	10	26	29	16	–	–	119	24570.0103
80	12	26	29	16	–	–	116	24570.0104
100	10	28	33	17	–	–	194	24570.0105
100	12	28	33	17	–	–	194	24570.0106
125	12	31	36	18	–	–	288	24570.0110
125	14	31	36	18	–	–	288	24570.0111
160	14	36	40	20	–	–	477	24570.0120
160	16	36	40	20	–	–	477	24570.0121
200	18	42	45	24	–	–	955	24570.0130
200	22	42	45	24	–	–	955	24570.0131
250	22	48	50	28	–	–	1685	24570.0140
250	26	48	50	28	–	–	1685	24570.0141
315	26	56	56	33	–	–	2710	24570.0150
315	28	56	56	33	–	–	2700	24570.0151
400	30	65	63	38	–	–	4720	24570.0160
400	32	65	63	38	–	–	4660	24570.0161
ohne Stahlbuchse, Form N, mit Nabennut								
80	10	26	29	16	3	11,4	120	24570.0303
80	12	26	29	16	4	13,8	129	24570.0304
100	10	28	33	17	3	11,4	190	24570.0305

d ₁	Abmessungen				Nabennut DIN 6885 Blatt 1		[g]	Art.-Nr.
	d ₂ H7	d ₃	l ₁ ~	l ₂	b ₃	t		
		[mm]				[mm]		
100	12	28	33	17	4	13,8	190	24570.0306
125	12	31	36	18	4	13,8	250	24570.0310
125	14	31	36	18	5	16,3	250	24570.0311
160	14	36	40	20	5	16,3	491	24570.0320
160	16	36	40	20	5	18,3	491	24570.0321
200	18	42	45	24	6	20,8	933	24570.0330
200	22	42	45	24	6	24,8	933	24570.0331
250	22	48	50	28	6	24,8	1662	24570.0340
250	26	48	50	28	8	29,3	1662	24570.0341
315	26	56	56	33	8	29,3	2700	24570.0350
315	28	56	56	33	8	31,3	2670	24570.0351
400	30	65	63	38	8	33,3	4760	24570.0360
400	32	65	63	38	10	35,3	4720	24570.0361

Anwendungsbeispiel

