Artikel-Nr. SToxxparts	Variante	d1 mm	w (Federweg) mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Federdruck (Anfang) N	Federdruck (Ende) N	passender Schraubendreher
05000642001	verstärkter Federdruck (LS)	M12	10	5.5	9.5	43	35	4	7	46	11000447002
05000642002	verstärkter Federdruck (LS)	M16	10	8	13.4	48	35	6	10	43	11000447003
05000642003	verstärkter Federdruck (LS)	M16	15	8	13.4	58	35	6	10	57	11000447003
05000642004	verstärkter Federdruck (LS)	M16	20	8	13.4	83	35	6	18	72	11000447003
05000642005	verstärkter Federdruck (LS)	M16	25	8	13.4	98	35	6	20	70	11000447003
05000642006	verstärkter Federdruck (LS)	M16	30	8	13.4	98	35	6	20	80	11000447003
05000642007	verstärkter Federdruck (LS)	M16	40	8	13.4	148	35	6	21	113	11000447003
05000642008	verstärkter Federdruck (LS)	M16	50	8	13.4	148	35	6	13	75	11000447003
05000642009	normaler Federdruck (L)	M10	8	4	7.8	35	25	3	6	16	11000447001
05000642010	normaler Federdruck (L)	M12	10	5.5	9.5	43	35	4	4	18	11000447002
05000642011	normaler Federdruck (L)	M16	10	8	13.4	48	35	6	7	24	11000447003
05000642012	normaler Federdruck (L)	M16	15	8	13.4	58	35	6	9	33	11000447003
05000642013	normaler Federdruck (L)	M16	20	8	13.4	58	35	6	4	23	11000447003
05000642014	normaler Federdruck (L)	M16	25	8	13.4	98	35	6	13	41	11000447003
05000642015	normaler Federdruck (L)	M16	30	8	13.4	98	35	6	13	47	11000447003
05000642016	normaler Federdruck (L)	M16	40	8	13.4	148	35	6	13	63	11000447003
05000642017	normaler Federdruck (L)	M16	50	8	13.4	148	35	6	7	43	11000447003

Gewindesicherung PFB (Polyamid-Fleckbeschichtung)
Stahlausfürhung brüniert
Druckbolzen einsatzgehärtet

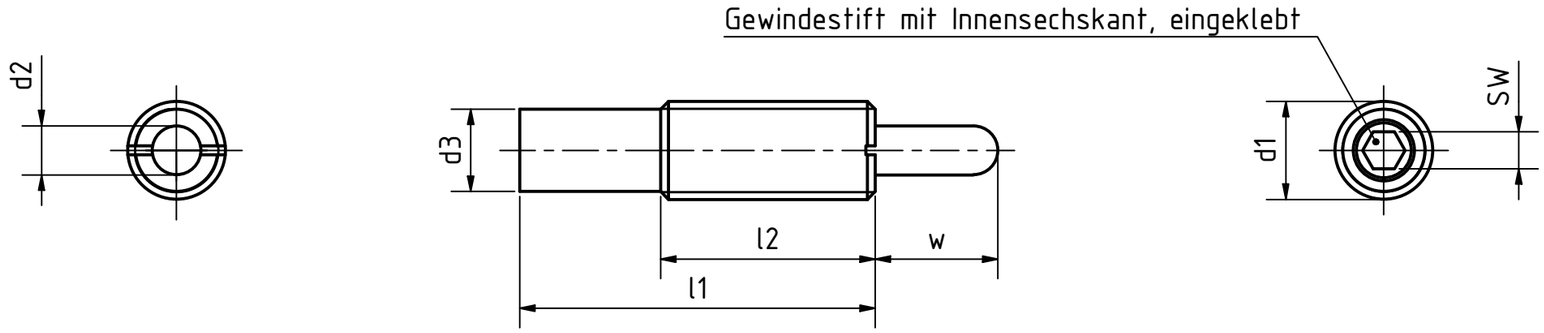

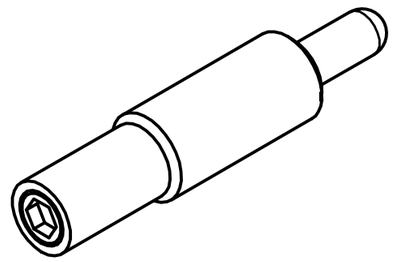

STOXXparts ...der Normteiler

tolerance DIN2768-mk

	Datum	Name
Gezeichn	19.01.2021	Dennis Bruder
Kontroll		
Norm		

Federndes Druckstück, lange Ausführung

05000642000

1

A3

weight -

scale 1:1

Status	Änderungen	Datum	Name

REVISIONSVERLAUF

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe			PJ