


| Artikel-Nr. SToxxparts | Gummiummantelung | d1 mm | d2 mm | h mm | l mm | Nennhaftkräfte (FN) N |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|---------|--------------------------|
| 05000720001 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, weiß | 22 | M4 | 6 | 6.5 | 58 |
| 05000720002 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, weiß | 43 | M6 | 6 | 15 | 100 |
| 05000720003 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, weiß | 66 | M8 | 8.5 | 15 | 250 |
| 05000720004 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, weiß | 88 | M8 | 8.5 | 15 | 550 |
| 05000720005 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, schwarz | 22 | M4 | 6 | 6.5 | 58 |
| 05000720006 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, schwarz | 43 | M6 | 6 | 15 | 100 |
| 05000720007 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, schwarz | 66 | M8 | 8.5 | 15 | 250 |
| 05000720008 | Elastomer (TPE) ~80 Shore A, schwarz | 88 | M8 | 8.5 | 15 | 550 |

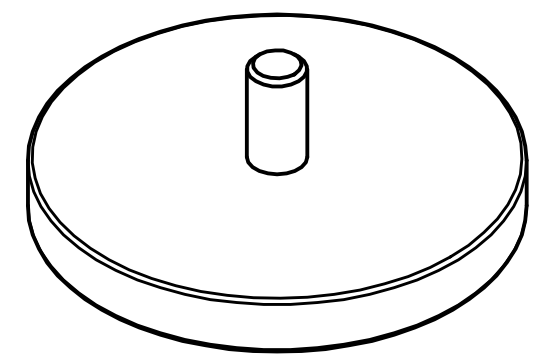

Stahlausführung verzinkt,
Magnetwerkstoff NdFeB (Neodym, Eisen, Bor), temperaturbeständig bis 80°C

| | | | |
|--------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| STOXX parts | | tolerance DIN2768-mk | |
| ... der Normteiler | | | |
| Gezeichnet | Datum | Name | Haltemagnet mit Gewindezapfen und Gummiummantelung |
| Kontroll | 11.02.2021 | Dennis Bruder | |
| Norm | | | |
| 05000720000 | | | 1 |
| weight - | | | A3 |
| scale 1:1 | | | |

| REVISIONSVERLAUF | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|------|
| Rev. | Änderungstext | Änderungsdatum | Änderungsstamm | Gen. |
| | Erstfreigabe | | | PJ |