

Tragbare thermische Abschneidegeräte für PLIOSIL Geflechschlauch



SES


Die thermischen Abschneidegeräte werden mit einem Heizfaden oder mit einer Heizklinge ausgestattet, um gleichzeitig das Schneiden und das Schweißen des Geflechschlauches durchzuführen.

FILICUT

Aufheizzeit: sofort
Spannung: 12V - 24W
Länge des Heizfadens: 150 mm
Gemäss Norm: NF EN 60335-2-45



Anwendung: Tragbares Handgerät für gelegentliche Schnitтарbeiten. Das Heizen wird vom Benutzer mit Hilfe eines Abzugs eingeschaltet. Die 150 mm Heizlänge erlaubt den Flachschnitt von Schläuchen grosser Breite.

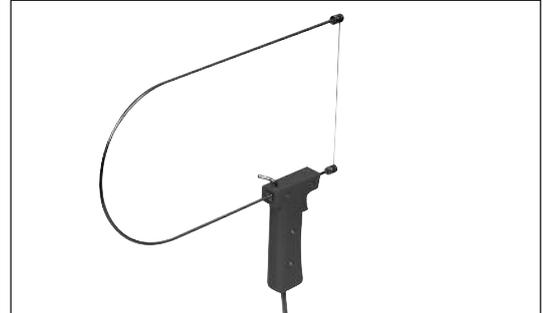

Typ	Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht (g)	
PS-3629	0625 0200 000	Filicut allein, geliefert mit 4 x 10 Fäden	20	1
PYRO-R200	0625 0202 000	Trafo 230/9-12V	1500	1
Fil-3631	0625 0201 000	10 Ersatzfäden 20/100e	10	1



HSG 0

Aufheizzeit: 6 bis 8 Sekunden
Spannung: 230V - 60W
Schneidetemperatur: 600°C
Länge der Schnittfläche: gemäss Klinge
Gemäss Norm: 89/336/CEE
 73/23/CEE



Anwendung: Tragbares Handgerät für kleinere Serienschnitтарbeiten (unterbrochene Arbeit). Das Aufheizen wird vom Benutzer mit Hilfe eines Abzugs aktiviert.



Typ	Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht (g)	
HSG 0	0625 0256 000	Apparat allein 230V	1000	1
Klinge R	0625 0267 000	Klinge Länge 29 mm	28	1
Klinge HS-SG	0625 0268 000	Gebogene Klinge	38	1
Halter SF	0625 0266 000	Schneidfuss	90	1



Klinge R



Klinge HS-SG



Halter SF