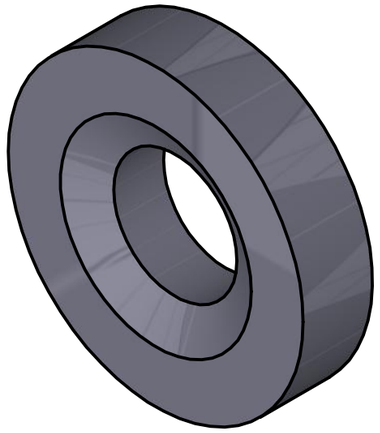

Artikel-Nr. STOxxparts	Abmessungen											für Bolzen d 6	für Schrauben d 6	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.	Drehmoment für Schraubverbindungen max.	Gewicht
	d_1 H13	d_2 H13	d_3	d_4	d_5	h_1	h_2	h_3	h_4 mit Kegelpfanne Form D ~	h_4 mit Kegelpfanne Form G ~	r_1					
	[mm]											[mm]	[mm]	[KN]	[Nm]	[g]
17000116001	-	7.1	-	17	11	-	-	4	-	-	-	6	M 6	6	6	5.8
17000116002	-	9.6	-	24	14.5	-	-	5	-	-	-	8	M 8	12	16	15
17000116003	-	12	-	30	18.5	-	-	5	-	-	-	10	M10	16	32	22
17000116004	-	14.2	-	36	20	-	-	6	-	-	-	12	M12	24	56	40
17000116005	-	19	-	44	26	-	-	7	-	-	-	16	M16	45	135	66
17000116006	-	23.2	-	50	31	-	-	8	-	-	-	20	M20	71	280	95
17000116007	-	28	-	60	37	-	-	10	-	-	-	24	M24	105	455	171
17000116008	-	35	-	68	49	-	-	12	-	-	-	30	M30	191	1050	236

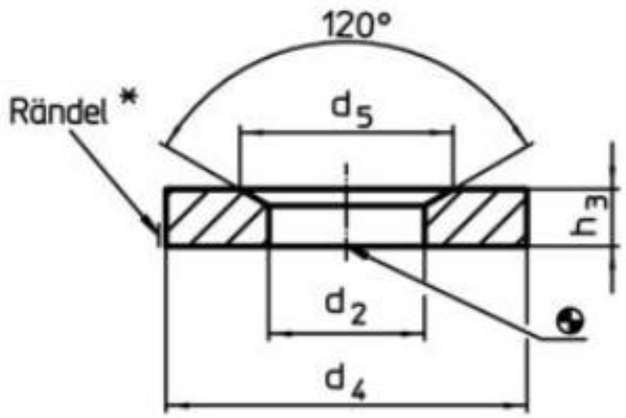

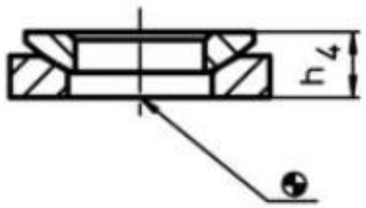

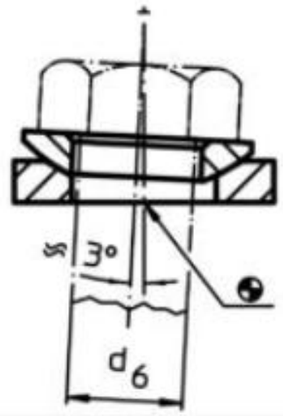

Rev.	Änderungstext	Änderungsdatum	Änderungsstamm	Gen.
	Erstfreigabe	05.05.2020		PJ

Status	Änderungen	Datum	Name

STOXX parts ...der Normteiler

	Datum	Name
Gezeichn	04.05.2020	Philipp Joos
Kontroll		
Norm		

tolerance DIN2768-mk

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Kegelpfannen aus Edelstahl, Form G, Edelstahl A4

17000116000

1

A3

weight N/A

scale 1:1