



### Griffserie KT

Versenkbarer Klappgriff mit Öffnung für einen Finger. Rückseitige Befestigung.

**Werkstoff und Oberfläche:** Griff aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet ähnlich RAL 7035.

**Tragkraft:** min. 800 N.

**Hinweis:** Wandstärke max. 6,4 mm. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.


### Handle Series KT

Retractable folding handle with one finger opening. Rear mounting.


**Material and surface:** Handle made of die cast zinc, powder coated similar to RAL 7035.

**Stress resistance:** min. 800 N.

**Note:** Wall thickness max. 6.4 mm. Delivery incl. fastening material.

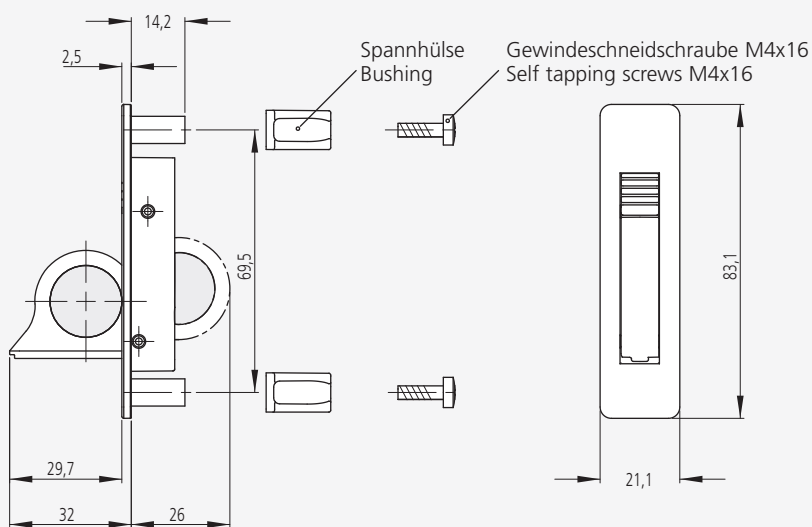

**Montageöffnung**  
Mounting cutout

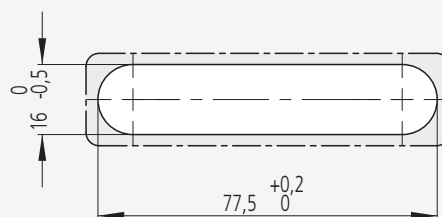

Bestell-Nr. / Order no.

KT-21.070.7035

