

Sechskantmuttern· DIN 6330 (Höhe 1,5 d) EH 23070.

Produktbeschreibung

Kugelfläche passend zu Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050.).
Mit dieser Kombination können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.



Werkstoff


- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
- Rostfreier Stahl 1.4305

Weiterführende Informationen

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Maßzeichnung

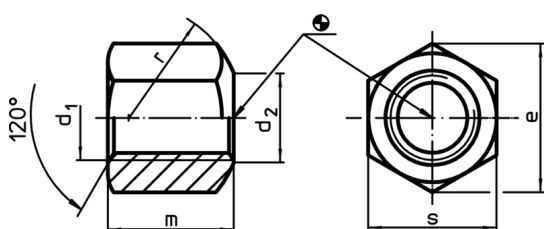

Bestellinformationen

d ₁	d ₂	Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
		e [mm]	m	r	s		
mit einseitig kugelliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl							
M 6	7,0	11,5	9	9,0	10	3,8	23070.0006
M 8	9,0	15,0	12	11,0	13	8,4	23070.0008
M10	11,5	18,5	15	15,0	16	17,0	23070.0010
M12	14,0	20,8	18	17,0	18	24,0	23070.0012
M14	16,0	24,2	21	20,0	21	39,0	23070.0014 ¹⁾
M16	18,0	27,7	24	22,0	24	55,0	23070.0016
M18	20,0	31,2	27	24,5	27	82,0	23070.0018 ¹⁾
M20	22,0	34,6	30	27,0	30	110,0	23070.0020
M22	24,0	39,3	33	29,0	34	162,0	23070.0022 ¹⁾
M24	26,0	41,6	36	32,0	36	192,0	23070.0024
M30	32,0	53,1	45	41,0	46	400,0	23070.0030
M36	38,0	63,5	54	50,0	55	684,0	23070.0036
mit einseitig kugelliger Auflagefläche, Form B, Rostfreier Stahl							
M 8	9,0	15,0	12	11,0	13	8,4	23070.0108 ²⁾
M10	11,5	18,5	15	15,0	17	17,0	23070.0110 ²⁾
M12	14,0	20,8	18	17,0	19	24,0	23070.0112 ²⁾
M16	18,0	27,7	24	22,0	24	55,0	23070.0116 ²⁾
M20	22,0	34,6	30	27,0	30	110,0	23070.0120 ²⁾

¹⁾ Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

²⁾ Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten.

Anwendungsbeispiel

